

BIÇAKLI SİGORTALAR

GENEL ÖZELLİKLER





NH00-NH01 BIÇAKLI SİGORTALAR

Tibcon NH-Sigorta buşonlarının oluşturdukları güç kaybı çok düşük ve anma kısa devre açma gücü ise çok yüksektir. Bu sigortalar, azami derecede emniyetle çalışma özelliğinin yanı sıra çok ekonomik olma özelliğine de sahiptir. NH-Sigorta buşonları çok dayanıklıdır. Bu buşonlar değişik sıcaklıklarda görevlerini kusursuz olarak yerine getirebilmekte ve kısa süreli aşırı akımlarda sigorta telinin karakteristik eğrilerinde değişiklik olmaksızın dayanabilmektedir. Sadece kimyasal açıdan özel safıkta, dane büyüklüğü dağılımı ve kum yoğunluğu mükemmel olan bir quarz kumu NH-Sigorta buşonlarındaki arkı emniyetli bir şekilde söndürmekte ve gövdenin hasar görmesini güvenilir bir biçimde önlemektedir. Tibcon bıçaklı sigortaları steatit malzemeden imal edilmiş olup 120 kA (rms)'e kadar kısa devre akımlarını kesecek güçtedir. Anma gerilimleri, 500V AC anma akımları ise 160A'ya kadar olan Tibcon Bıçaklı Sigortaları; trafo, kablo, şalter, pano gibi birçok cihaz ve tesisi aşırı yükleme ve kısa devreye karşı emniyetle korumak amacıyla kullanılmaktadır.

TEMEL ÖZELLİKLER;

- IEC 60269-1 ve IEC 60269-2 standardına göre, CE'ye uygun
- Çalışma karakteristiği: Süper fiink (hızlı)
- Anma gerilimi: 500 V AC.
- İşletme sınıfı: gR
- Kesme kapasitesi: 120 kA (rms)

Tip	ÖLÇÜLER								
	X1	X2	X3	X4	Y	Z	D1	D2	D3
TB-NH00	78,5	54	45	50	15	58	48	29,5	45
TB-NH01	135	72,6	62	68	20	64	52	46	50

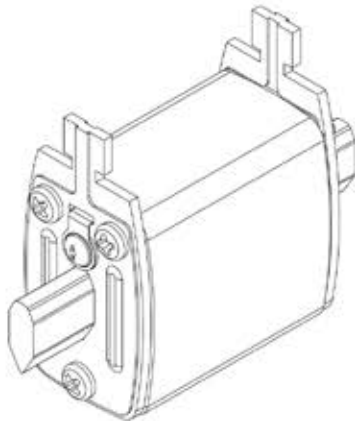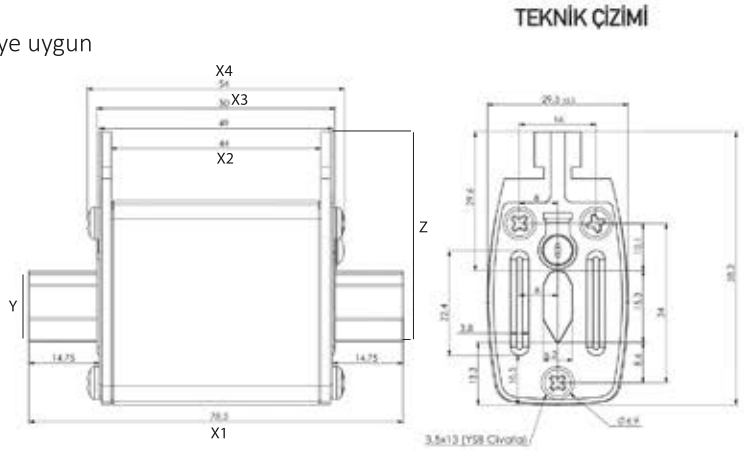

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	Anma Akımı (In) (A)	Kesme Kapasitesi (Ka)	Anma gerilimi Un (V)	Anma Yalıtım Seviyesi (V)	Çalışma Frekansı (Hz)
TBNH4200	TB-NH00-16	16	120	500	690	50-60
TBNH4201	TB-NH00-25	25	120	500	690	50-60
TBNH4202	TB-NH00-32	32	120	500	690	50-60
TBNH4203	TB-NH00-40	40	120	500	690	50-60
TBNH4204	TB-NH00-50	50	120	500	690	50-60
TBNH4205	TB-NH00-63	63	120	500	690	50-60
TBNH4206	TB-NH00-80	80	120	500	690	50-60
TBNH4207	TB-NH00-100	100	120	500	690	50-60
TBNH4208	TB-NH00-125	125	120	500	690	50-60
TBNH4209	TB-NH00-160	160	120	500	690	50-60
TBNH4210	TB-NH01-160	160	120	500	690	50-60
TBNH4211	TB-NH01-200	200	120	500	690	50-60
TBNH4212	TB-NH01-250	250	120	500	690	50-60