

YATAY TİP YÜK AYIRICI

GENEL ÖZELLİKLER




NH SİGORTALI YÜK AYIRICI (3 Kutuplu)

Tibcon yatay tip yük ayırıcıları IEC/EN 60947-3 normlarına uygun olarak üretilmektedir. Uzun dayanıklı kullanım ömrü sağlamak için, sigortalı yük ayırıcılar güçlendirilmiş termoplastik ve aleve dayanıklı malzemeler ile üretilmiştir. Bıçaklı sigortalı yük kesiciler, hem pano içinde hem de pano ön yüzeyinde kullanılabilir. Çekilen akım ve yükteki değişimlere bağlı olarak bıçaklı sigortaların değiştirilmesi ile istenilen anma akımında veya işletme sınıfında devre koruma imkanı sağladığından aynı şalteri çok yönlü kullanmak mümkündür. Ek olarak, gümüş kaplamalı kontak özelliği, güç kaybını azaltır.

TEMEL ÖZELLİKLER

- IEC/EN 60947-3 standardına göre, CE'ye uygun
- Aşırı ısı testine dayanıklı NH yuvası
- Ergonomik ve geniş tutma yüzeyi
- Küçük hacimli, kolay montajlı
- Sigorta bağlantılar arasında geniş güvenlik mesafesi
- Modern ve fonksiyonel tasarım
- Hava tahliye ve sirkülasyon alanının çokluğu
- Bağlantı şekli; vida ve somun bağlantılı (standart-kablo ve pabuca uygun)

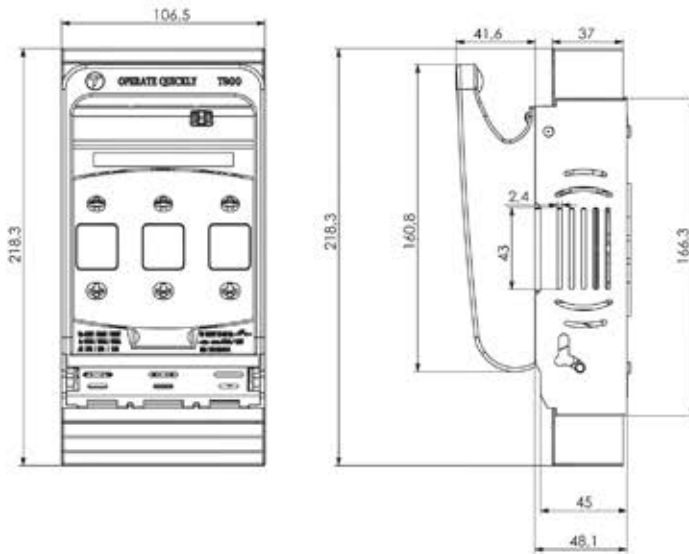

TİP	TB00-160	TB01-250
Anma Isıl Akımı (Ith) A	160	250
Kutup Sayısı	3	3
Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) V	750	750
Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) kV	8	8
Anma Frekansı Hz	50-60	50-60
Çalışma Gerilimi (Ue) (faz-nötr) V	400	400
Kullanım Sınıfı	AC23B	AC22B
Çalışma Akımı (Ie) A	160	250
Sigortalı Kısa Devre Kesme Kapasitesin (NH) kA	120	120
Sigorta Tipi NH	0	1
Mekanik ömür operasyon	>20000	>20000
Elektriksel ömür operasyon	200	200
Bağlantı iletken kesiti mm ²	70	120
Kutup Basıncına Güç Kayıpları W	4	8
Min. Max Sıkma Torku Nm	7..10	14..20
Delik Çapı	M8	M10
Ağırlık kg	0,7	1,51
Koruma Sınıfı	IP20	IP20